



CARLOTTI
MACCHINE AGRICOLE
Qualità Italiana da 50 anni

PIANTA PATATE S211 EX

POTATO PLANTER S211 EX

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE S211 EX



Dischi rinalzatori per richiudere il solco
Ridger discs to close the groove
Disques buteurs pour refermer le sillon



Vista frontale
Front view
Vue frontale

Principali caratteristiche:

- Piantapatate a due file, con dischi rinalzatori per la corretta disposizione della patata nel terreno

- Attaccata ai tre punti del trattore, trasmissione a mezzo ruote

- I semi vanno trasportati dalla tramoggia sulle tazzine che li depositano sul terreno

- I dischi posteriori registrabili provvedono a ricoprire il seme di terra

Main features:

- Potato planter for 2 rows with ridging disks to place the potato correctly in the soil

- Attached to the 3-point hitch of the tractor, wheel-based transmission

- The seeds are carried from the hopper to the small cups that place them on the ground

- The adjustable rear disks cover the seed with the soil


Principales caractéristiques:

- Planteuse de pommes de terre à 2 rangs, dotée de disques butteurs pour la disposition correcte des pommes de terre dans le terrain

- Fixée aux trois points du tracteur, transmission au moyen des roues

- Les graines sont transportées de la trémie sur les godets qui les déposent sur le sol

- Les disques arrière réglables recouvrent les graines de terre

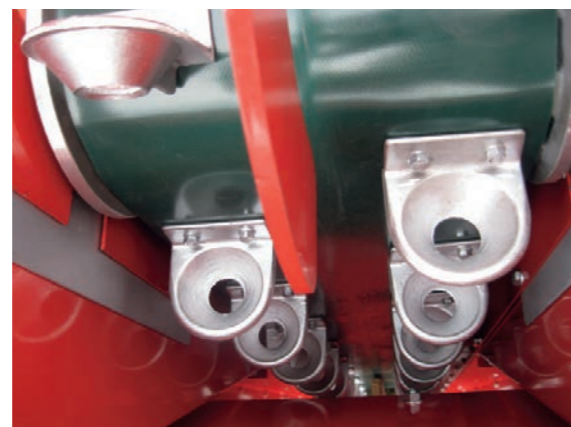


Tazzine per il carico del prodotto
Buckets to load the product
Godets pour le chargement du produit



Trasmissione a catena collegata all'albero delle ruote
Chain transmission connected to the wheel shaft
Transmission à chaîne reliée à l'arbre des roues

| Dati tecnici Technical specifications Données techniques | S 211-EX |
|---|--|
| Dimensioni / Dimensions / Dimensions | |
| - Lunghezza / Length / Longueur | 2,10 mt |
| - Larghezza / Width / Largeur | 2,30 mt |
| - Altezza / Height / Hauteur | 1,60 mt |
| Peso / Weight / Poids | 400 Kg |
| Potenza minima richiesta Minimum power required Puissance minimum nécessaire | 50 hp |
| Trasmissione / Transmission / Transmission | Trasmissione del moto tramite le ruote di appoggio laterali Motion transmitted via the lateral support feel Transmission du mouvement au moyen des roues d'appui latérales |
| Distanza tra le file Distance between the rows Distance entre les rangs | Da 700 mm a 900 mm From 700 mm to 900 mm De 700 mm à 900 mm |
| Distanza tra semi Distance between the seeds Distance entre les graines | Registrabile tramite pignoni, da 15cm fino a 45 cm Adjustable via the pinions, from 15 cm to 45 cm Réglable à l'aide des pignons, de 15 à 45 cm |
| Capacità produttiva Output Capacité de production | 0,3 - 0,5 Ha / ora 0,3 - 0,5 ha / h 0,3 - 0,5 Ha / heure |
| Optional extras Option | Spandiconcime elettrico - Microgranulatore elettrico Electric manure spreader - Electric micro-granulator Épandeur d'engrais électrique - Microgranulateur électrique |



CARLOTTI
MACCHINE AGRICOLE
Qualità Italiana da 50 anni



Trasmissione / Transmission / Transmission



Trasmissione / Transmission / Transmission



Canale di discesa seme
Seed descent chute / Canal de descente de la semence